

MAXIMA 1300

*для ваших полуприцепов
на 33 евро-паллеты*



**Необходимо предусмотреть
отверстие в передней стенке кузова :**
L 1700 x H 1170 мм


Вес :


815 кг

(дизельный/электрический привод)

790 кг

(только дизельный привод)

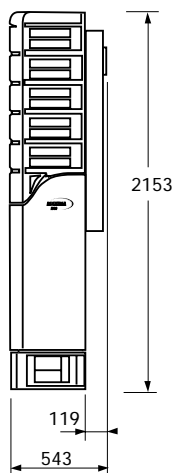

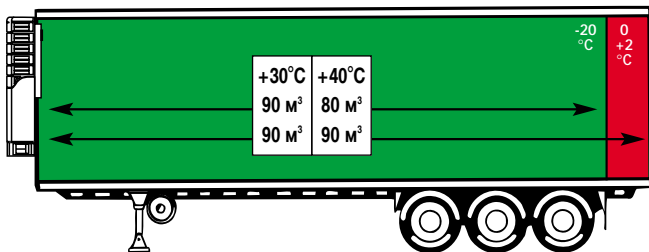

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Температура окружающей среды +30°C

Протокол	M576
Хладагент	R404A
Расход воздуха (AMCA 21085)	4950 м³/ч
Холодопроизводительность при -20°C	7200 Вт
Холодопроизводительность при 0°C	13300 Вт

КОМПРЕССОР Типа

05K4

Кол-во и объем цилиндров

4 / 400 см³

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Типа

СТ 4.91TV

Кол-во и объем цилиндров

4 / 1500 см³

Скорость

1450/1900 об/мин

Интервал обслуживания

1500/2000 ч

(в зависимости от типа масла)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение питания 400/3/50 Гц

Мощность

11 кВт (50 Гц)

ОТТАИВАНИЕ

Автоматическое или ручное

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

R model

Только

дизельный

режим

- Микропроцессор EasyCOLD
- Аккумуляторная батарея 12В
- Байпасный масляный фильтр
- Таймер оттаивания
- Автоматический Старт/Стоп

Модель S

Дизельный/

Электрический

- + . . . • Стояночный режим
- Счетчик часов дизельного/стояночного режима
- Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания

T model

Дизельный/

Электрический

- + . . . • Автоматический фазоинвертор
- Датчик температуры подачи воздуха

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Топливный бак
- Подогреватель дизельного топлива
- Дополнительный электрообогрев (Только модели S и T)
- Дополнительный генератор 24В
- Комплект звукоизоляции
- Датчик температуры подачи воздуха
- Дополнительная панель управления
- DataCOLD 500 или 250