

# SUPRA 750 Mt°

*для ваших средних и больших транспортных средств*




**Необходимо предусмотреть отверстие в передней стенке кузова : 90 x 90 мм**

**Вес :**

**Модель S : 411 кг**

**Модель T : 414 кг (Звукоизоляция)**

**Модель X : 419 кг (Малозумная версия)**

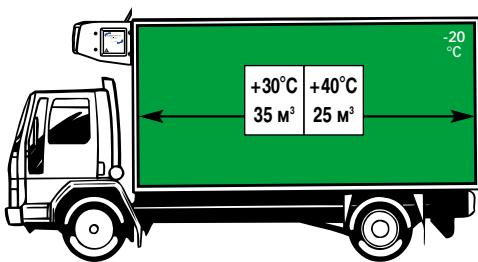

## ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Температура окружающей среды +30°C

Протокол	M490 add1		
Хладагент	R404A		
Холодопроизводительность при -20/30°C	3630 Вт		
Испаритель	MTS700	MTS1100	MTS1450
Расход воздуха (AMCA 21085)	1200 м³/ч	2300 м³/ч	2500 м³/ч
Холодопроизводительность при -20°C	2800 Вт	3200 Вт	3500 Вт
Холодопроизводительность при 0°C	4900 Вт	5500 Вт	6000 Вт

## КОМПРЕССОР Типа

05K2

## Кол-во и объем цилиндров

2 / 200 см³

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Типа

CT 3.44 TV

## Кол-во и объем цилиндров

3 / 719 см³

## Скорость

1800/2200 об/мин

Интервал обслуживания 750/1000 ч (в зависимости от типа масла)

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

### Напряжение питания

230/400/3/50 Гц

### Мощность

4,8 кВт

ОТТАИВАНИЕ Автоматическое и ручное

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (T model)


- Пульт управления в кабине
- Микропроцессор EasyCOLD
- Система Start/Stop (Пуск/Стоп)
- Счетчик часов дизельного/стояночного режима
- Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания
- Комплект звукоизоляции

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



- Топливный бак
- Аккумуляторная батарея
- Ящик для батареи
- Мульти-температурная панель управления
- DataCOLD 500 или 250
- Дверной выключатель

## ВАРИАНТЫ



- Версия SILENT (Модель X)
- Без дополнительной звукоизоляции (Модель S)




### Система 1




### Система 2





### Система 3








### Система 4




 Удлинительный комплект



### Система 5



### Система 7



Длины отсеков указаны для наружной температуры 30°C.