
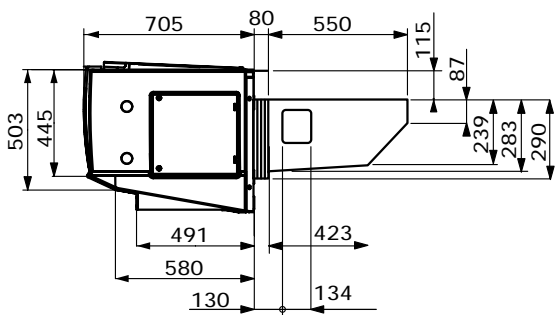


# SUPRA 750 SW

*ДЛЯ СМЕННЫХ КУЗОВОВ*


SUPRA 750 SW

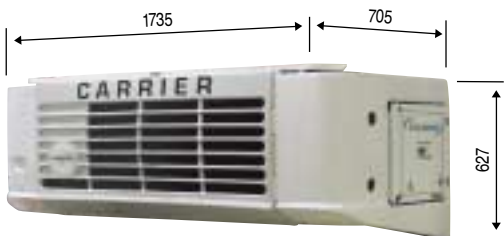

Необходимо предусмотреть отверстие в передней стенке кузова : 1245 x 310 мм

Вес :

Модель Т : 442 кг

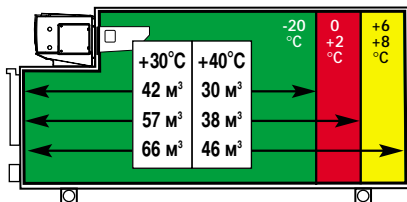

## ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Температура окружающей среды +30°C

Протокол	M578
Хладагент	R404A
Расход воздуха (AMCA 21085)	2250 м³/ч (постоянный на высоких и низких оборотах)

Холодопроизводительность при -20°C **3800 Вт**

Холодопроизводительность при 0°C **6780 Вт**

КОМПРЕССОР Типа	05K2
Кол-во и объем цилиндров	2 / 200 см³

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Типа	СТ 3.44 TV
Кол-во и объем цилиндров	3 / 719 см³
Скорость	1800/2200 об/мин
Интервал обслуживания	750/1000 ч (в зависимости от типа масла и наличия тонкой очистки масла)

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение питания	230/400/3/50 Гц 240/460/3/60 Гц
Мощность	4,8 кВт (50 Гц)

**ОТТАИВАНИЕ** Автоматическое и ручное

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (T model)

- Водонепроницаемый внешний дисплей
- Микропроцессор EasyCOLD
- Система Start/Stop (Пуск/Стоп)
- Счетчик часов дизельного/стояночного режима
- Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания
- Комплект звукоизоляции
- Удлинитель для слива масла и охлаждающей жидкости

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Байпасный масляный фильтр
- Подогреватель дизельного топлива
- Обогреватели шлангов слива конденсата
- Сверхплоский топливный бак
- Аккумуляторная батарея
- Ящик для батареи
- Комплект автоматического фазоинвертора 230/400/3/50/60
- Дополнительная панель управления
- Датчик температуры
- Датчик температуры подачи воздуха
- DataCOLD 500 или 250

**ВАРИАНТЫ** • Версия Nordic