


# SUPRA 850U

*для установки на шасси ваших  
больших транспортных  
средств, прицепов и  
полуприцепов*


SUPRA 850U



**Вес : 463 кг**

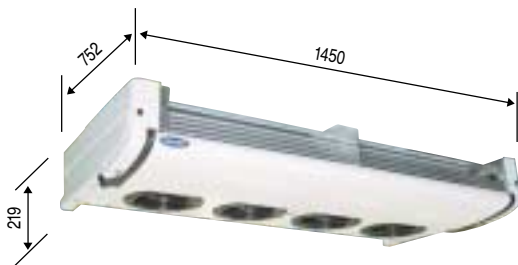

**Вес : 52 кг**

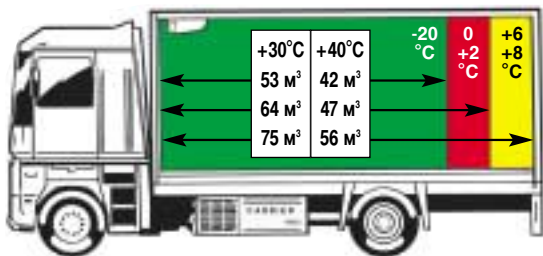

## ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Температура окружающей среды +30°C

Протокол	M546
Хладагент	R404A
Расход воздуха	2925 м³/ч (постоянный на высоких и низких оборотах)

Холодопроизводительность при -20°C **4685 Вт**

Холодопроизводительность при 0°C **7525 Вт**

## КОМПРЕССОР Типа

05K4

Кол-во и объем цилиндров 4 / 400 см³

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Типа

СТ 3.44 TV

Кол-во и объем цилиндров 3 / 719 см³

Скорость 1800/2320 об/мин

Интервал обслуживания 1000 ч

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение питания 400/3/50 Гц

Мощность 5 кВт (50 Гц)

**ОТТАИВАНИЕ** Автоматическое и ручное

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект звукоизоляции
- Пульт управления в кабине
- Микропроцессорная система управления
- Счетчик часов дизельного/стояночного режима
- Таймер оттаивания
- Система Start/Stop (Пуск/Стоп)
- Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания
- Кабель электропитания

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Подогреватель дизельного топлива
- Топливный бак
- Аккумуляторная батарея
- Ящик для батареи
- Комплект автоматического фазоинвертора 400/3/50
- Дополнительная панель управления
- Датчик температуры подачи воздуха
- Водонепроницаемый отсек для пульта управления
- DataCOLD 500 или 250