



SUPRA 950U

*для установки на шасси ваших
больших транспортных
средств, прицепов и
полуприцепов*


SUPRA 950U

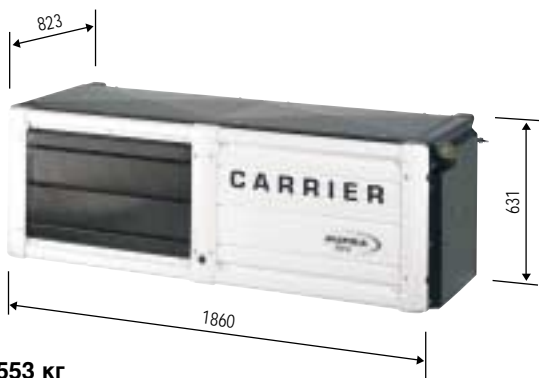

Вес : 553 кг

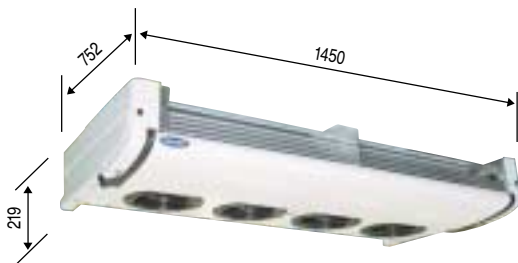

Вес : 52 кг

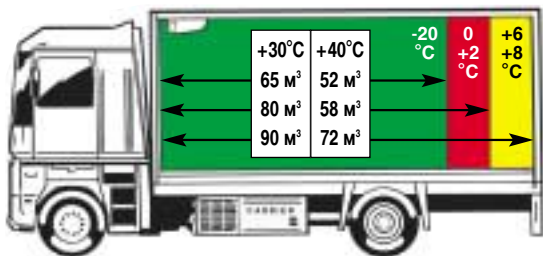

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Температура окружающей среды +30°C

Протокол M543 add1

Хладагент R404A

Расход воздуха 2925 м³/ч

(постоянный на высоких и низких оборотах)

Холодопроизводительность при -20°C 6300 Вт

Холодопроизводительность при 0°C 10700 Вт

КОМПРЕССОР Типа 05G

Кол-во и объем цилиндров 6 / 600 см³

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Типа СТ 3.69 TV

Кол-во и объем цилиндров 3 / 1123 см³

Скорость 1800/2250 об/мин

Интервал обслуживания 1000 ч

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение питания 400/3/50 Гц

Мощность 9 кВт (50 Гц)

ОТТАИВАНИЕ Автоматическое и ручное

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пульт управления в кабине
- Микропроцессорная система управления
- Счетчик часов дизельного/стояночного режима
- Таймер оттаивания
- Система Start/Stop (Пуск/Стоп)
- Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания
- Кабель электропитания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Комплект звукоизоляции
- Подогреватель дизельного топлива
- Топливный бак
- Аккумуляторная батарея • Ящик для батареи
- Комплект автоматического фазоинвертора 400/3/50
- Дополнительная панель управления
- Датчик температуры подачи воздуха
- Водонепроницаемый отсек для пульта управления
- DataCOLD 500 или 250